



WS-5352A DIY 紅外線自動感應燈座

一. 功能特性：

1. DIY 設計，安裝簡便，抗 UV 耐熱 ABS 材質。
2. 以指撥開關調整各項功能，方便明確。
3. 適用於需自動開、關燈之室內各處場所。
4. 感應 360 度超廣角設計，吸頂、掛壁均可安裝。
5. 本機為 LED 燈泡、省電燈泡專用型(不適用鎢絲燈泡)。
6. 適合場合：樓梯、玄關、轉角、長廊、門口、陽台、車庫、廁所、廚房、地下室、停車場…等。

二. 產品外觀：




三. 產品細部說明：(可選擇全天、黃昏或晚上啟動亮燈三種模式)



日夜調整				延遲時間				感應距離			
1	2	3		4	5	6		7	8	9	
↑	↓	↓	全天	↑	↑	↑	5秒	↓	↑	↓	8米
↓	↑	↓	黃昏	↑	↑	↓	60秒	↓	↓	↑	5米
↓	↓	↑	晚上	↑	↓	↑	3分鐘	↑	↑	↑	3米
				↑	↓	↓	5分鐘				
				↓	↑	↑	10分鐘				
				↓	↓	↓	30分鐘				

主機/底座調整方式如下：

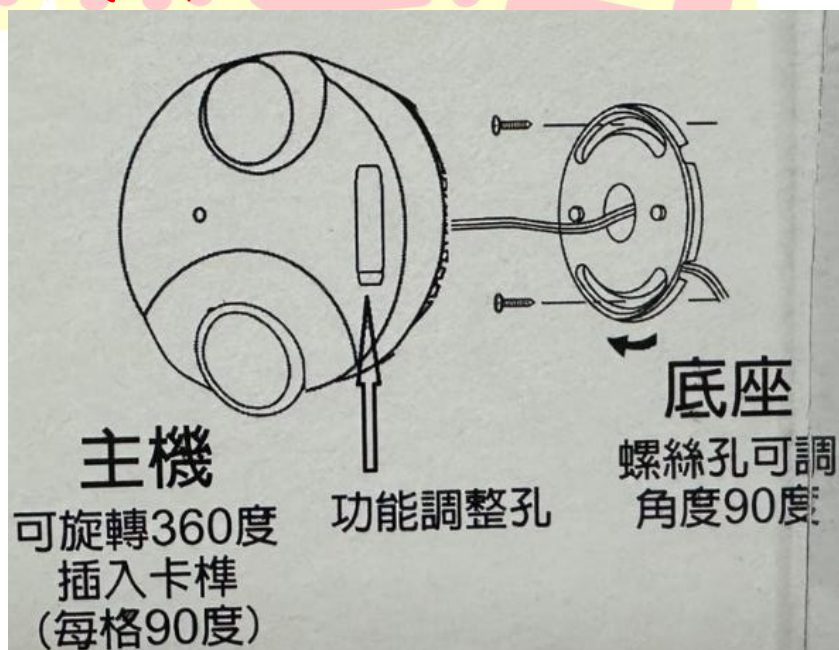

本機禁止裝設在以下的場所，以免誤動作：

1. 會產生熱源的場所
2. 冷氣出風口、電扇出風口
3. 避免陽光直接照射，否則會誤動作
4. 避免急劇的溫度變化

5. 避免強烈的振動
6. 勿接上超過本機的額定負載

7. ⚠ 安裝前請先將電源關閉，以免觸電危險

四. 產品規格:

產品名稱	WS-5352A DIY 紅外線自動感應燈座
電 壓	AC-110V/AC-220V 共用
最大負載	LED 燈泡 20W / 省電燈泡 30W (不適用鎢絲燈泡)
感應距離	最大約 8 公尺，三段可調
延遲時間	5 秒~30 分鐘，六段可調
明暗控制	日夜可調，可選擇全天、黃昏或晚上啟動亮燈三種模式
感應角度	360 度超廣角設計
產品尺寸	100X100X66mm

備註: 安裝完成送電後會先溫機約 20 秒，才開始正常動作

五. 視景圖:

