



# SY-PC 12W 三色切換面板吸頂燈(圓型)

## 一. 功能特性:

1. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 15000 小時。
2. 使用高效能穩定隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
3. 使用雙色光源，依現場情境，三色切換，滿足不同場景，白光-自然光-黃光三種光重複循環，滿足環境採光需求。
4. 高亮度，柔光照明，無疊影，不眩光，護眼無藍光。
5. 吸頂燈底盤使用鍍鋅鋼板材質，壽命長，散熱佳。
6. 燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
7. 通過 CNS 認證;BSMI:R37757。
8. 適合場所：客廳、臥室、書房、走道、地下室、樓梯間... 等。

## 二. 產品外觀及尺寸:

16.8cm


3.3cm



三. 產品功能及使用說明:

高亮度 LED 芯片  
3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色好。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

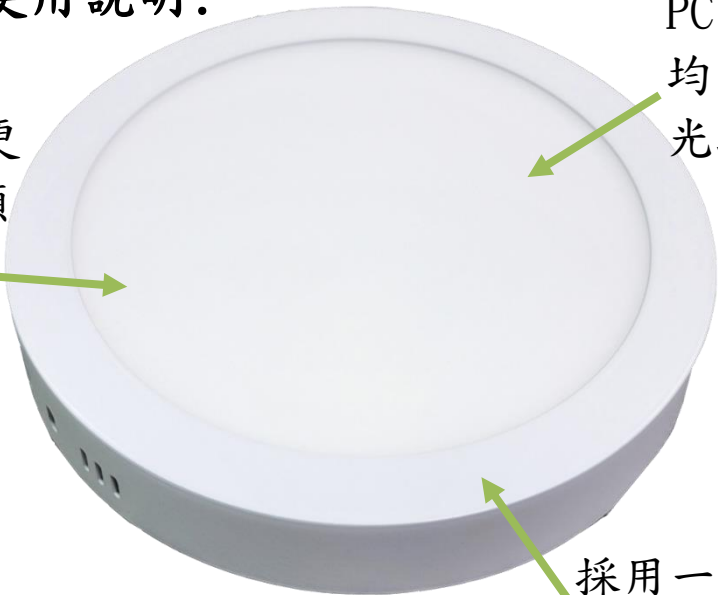

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。



使用高效能穩定的切換記憶版電路版設計。

四. 產品規格:

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 輸入電源  | AC110~220V 50/60HZ               |
| 消耗功率  | 12W                              |
| 額定色溫  | 三色切換 6000K/4000K/3000K           |
| 光 通 量 | 正白(1200Lm)/自然(1140Lm)/黃光(1140Lm) |
| 一米照度  | 正白(420Lux)/自然(400Lux)/黃光(400Lux) |
| 演 色 性 | >80Ra                            |
| 切換方式  | 壁上開關，手動切換                        |
| 情境控制  | 白光/自然光/黃光輪流切換                    |
| 產品尺寸  | Ø16.8cm×3.3cm                    |
| 燈罩材質  | 高透光度霧面 PC                        |

## 五. 色溫調整操作說明：

1. 關燈後 0.5-5 秒閃再次打開將會切換到下一個色溫(如:打開燈時為 6000K，關閉後 0.5-5 秒內再次打開將切換到 4000K)。
2. 關燈後超過 10 秒將保存關燈前色溫。(如:關燈前的色溫為 4000K，關燈超過 10 秒後再次開燈還是 4000K)。
3. 色溫切換順序:3000K-4000K-6000K 重複循環。

## 六. 恢復出廠設置操作說明：

- 當安裝完成後發現同一線路上燈具色溫不是同一個色溫時，需要晶片恢復出廠設置。

操作如下:開燈後再 1.2 秒內快速開關兩次，晶片恢復出廠設置完成(晶片出廠設置色溫為 6000K)，恢復出廠設置後就可以同步了。

(如:安裝完成後打開發現有色溫不一樣時，將再 1.2 秒內快速開關兩次後打開，此時燈具都切換到 6000K，恢復出廠設置完成)注:工廠出貨時都是會通過測試後調到 6000K 的色溫後包裝出貨。所以工廠出貨不是晶片的出廠設置色溫。

## 七. 視景圖：

