



# TY-365 吸頂式紅外線感應器(全電壓)

## 一. 功能特性:

1. 人到燈亮，人離燈熄，安全又省電，符合綠色節能要求。全方位新型人體感應開關，克服了傳統PIR熱釋電感應開關盲點(微波)。
2. 感應器採用雙層電路板設計，有時間、日夜及距離等功能、抗干擾能力強性能穩定、安裝簡單、使用方便。
3. 微波感應能穿透玻璃、木板、塑膠、天花板、薄牆壁等(金屬除外)物體，達到感應功能(微波)，而紅外線無法穿透物體，需透過溫度才能感應。
4. 感應器為全電壓，有時間、日夜及距離等功能鈕可調整(紅外線無距離調整鈕)，並有保護蓋隱藏，整體一致，質感最佳。
5. 適合場所:樓梯間、騎樓、走道、門口、陽台、車庫、停車場、地下室等。

## 二. 產品外觀:



### 三. 產品及功能說明：

時間旋鈕：往右轉到底為 10 秒；  
往左轉到底為 12 分/15 分

日夜旋鈕：往右轉到底為晚上  
往左轉到底為全天





#### 注意事項：

- 本產品安裝時，請務必關閉電源。
- 紅外線夏天溫度高感應較遲鈍，冬天溫度低感應較靈敏。
- 微波感應無法穿透金屬，請確保感應窗口無被金屬屏蔽，造成無法感應。
- 微波使用中如發現長亮，請將距離調短即可。
- 使用負載建議：LED 燈或燈管 20W\*1-3 個。


#### 四. 產品規格:

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 輸入電源 | AC110~220V 50/60HZ                 |
| 最大負載 | 電阻式 300W；電感式 150W                  |
| 感應角度 | 120° 向下 360° 成錐型                   |
| 感應距離 | 約 6M(紅外線-固定)；2~12M(微波-可調)          |
| 延遲時間 | 10 秒~15 分(紅外線-可調)；10 秒~12 分(微波-可調) |
| 情境控制 | 有日夜功能 5~2000Lux(可調)                |
| 產品尺寸 | Ø115 X 22mm                        |

#### 五. 感應示意圖：

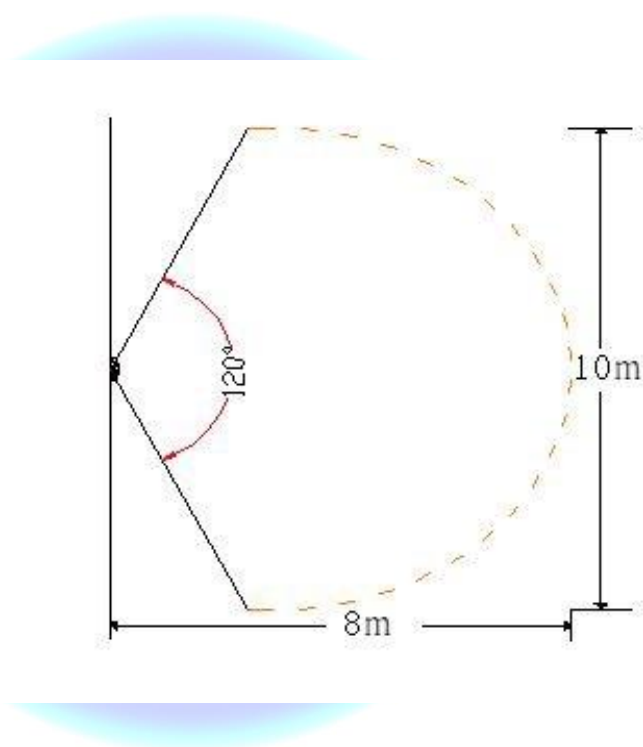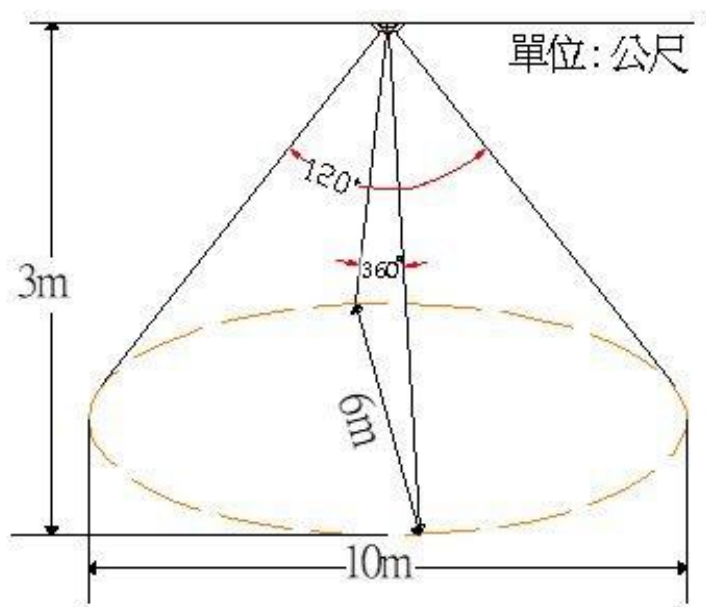

#### 接 線 圖

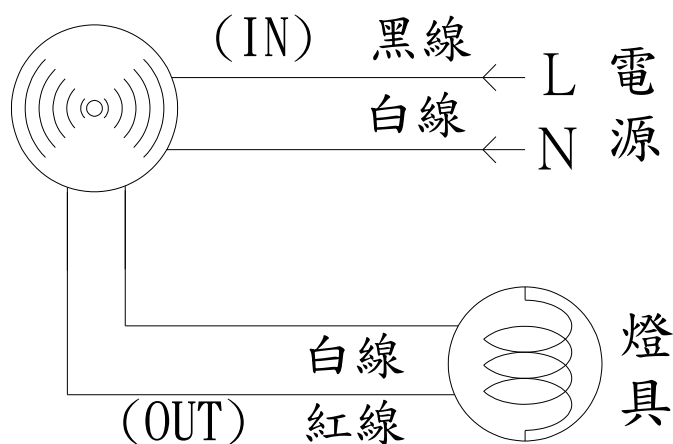

## 六. 視景圖：

