



WS-5213A 紅外線自動感應器/吸頂四線式

一. 功能特性：

1. 露出/埋入兩用型。
2. 超廣角設計。
3. 抗 UV 耐熱，ABS 材質。
4. 靈敏度、工作環境、時間可調整。
5. 指撥開關調整各項，功能方便明確。
6. 適用於需自動開、關燈之室內各處場所。
7. 適合場合：樓梯、玄關、轉角、長廊、門口、陽台、車庫、廁所、廚房、地下室、停車場…等

二. 產品外觀：



三. 產品細部說明： 感應器指撥功能：




日夜調整			延遲時間			感應距離		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
↑	↓	↓	↑	↑	↑	5秒	↑	↓
↓	↑	↓	↑	↑	↓	60秒	↓	↑
↓	↓	↑	↑	↓	↑	3分鐘	↓	↓
			↑	↓	↓	5分鐘	↑	↑
			↓	↑	↑	10分鐘		
			↓	↓	↓	30分鐘		

指撥調整功能

日夜調整：調在日則全天 24 小時均可感應，調至黃昏則只有在環境光線低時才感應動作，晚上需在完全無光線環境下才動作。

產品固定方式(吸頂型/埋入型)：

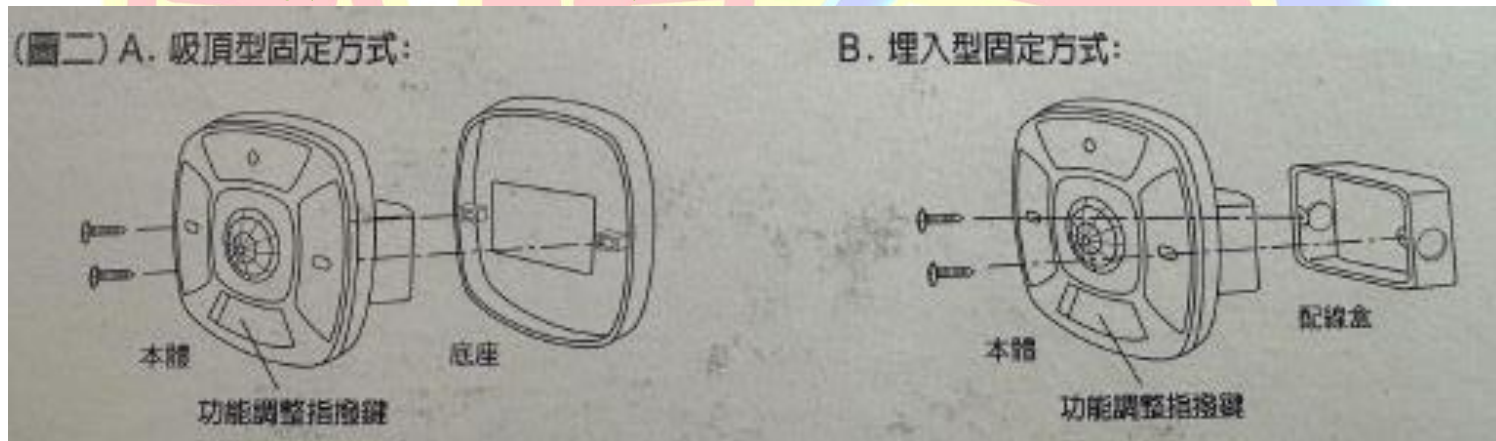

產品配線方法：



紅白接電源

黃白接負載(白色為共用線)

接上電源後，熱機 20 秒後，即開始正常動作

注意事項：

本機禁止裝設在以下的場所，以免誤動作：

1. 會產生熱源的場所
2. 冷氣出風口、電扇出風口
3. 避免陽光直接照射，否則會誤動作
4. 避免急劇的溫度變化
5. 避免強烈的振動
6. 誤將電源及輸出線反接
7. 勿接上超過本機的額定負載
8. ⚠️ 安裝前請先將電源關閉，以免觸電危險

四. 產品規格：

產品名稱	WS-5213A 紅外線自動感應器/吸頂四線式
電 壓	AC-110V~240V 共用
最大負載	鎢絲燈泡 500W、馬達或電子安定器 200W、LED150W (擇一使用)
偵測距離	最大 8 公尺
偵測角度	圓周 360 度、夾角 100 度
亮燈時間	5 秒至 30 分鐘可調
日夜調整	調在日則全天 24 小時均可感應, 調至黃昏則只有在環境光線低時才感應動作, 晚上需在完全無光線環境下才動作
配線方法	紅白接電源、黃白接負載(白色為共用線)
接上電源後, 熱機 20 秒後, 即開始正常動作	
另可訂製乾接點規格	

五. 視景圖：

