



WS-5355A 四線式/紅外線自動感應器

一. 功能特性:

1. 以指撥開關調整各項功能，方便明確。
2. 夾角 130 度，圓周 360 度，超廣角偵測無死角。
3. 適用於 LED 燈、省電燈泡、鎢絲燈、日光燈等一般常用燈具。

二. 產品外觀:




三. 產品細部說明:

日夜調整說明:

1. 全天:調在全天
24 小時均可感應。


2. 黃昏:調在黃昏
只有在環境光線低
時才感應動作。

3. 晚上:調在晚上
需在完全無光線環
境下才動作。

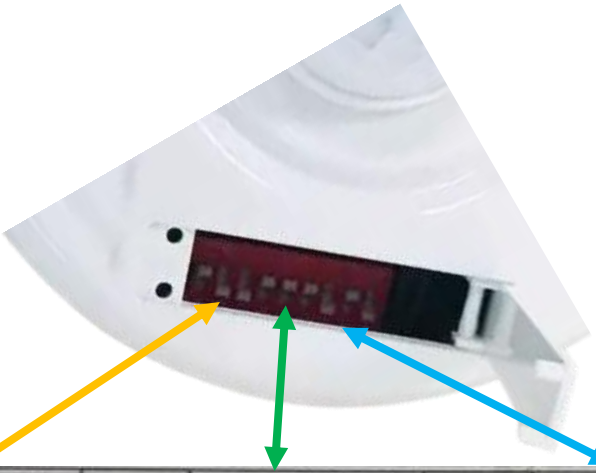

日夜調整				延遲時間				感應距離			
1	2	3		4	5	6		7	8	9	
↑	↓	↓	全天	↑	↑	↑	5秒	↑	↓	↓	8米
↓	↑	↓	黃昏	↑	↑	↓	60秒	↓	↑	↓	5米
↓	↓	↑	晚上	↑	↓	↑	3分鐘	↓	↓	↑	3米
				↑	↓	↓	5分鐘	↑	↑	↑	1米
				↓	↑	↑	10分鐘				
				↓	↓	↓	30分鐘				

配線方法:紅白接電源，黃白接負載(白色為共用線)

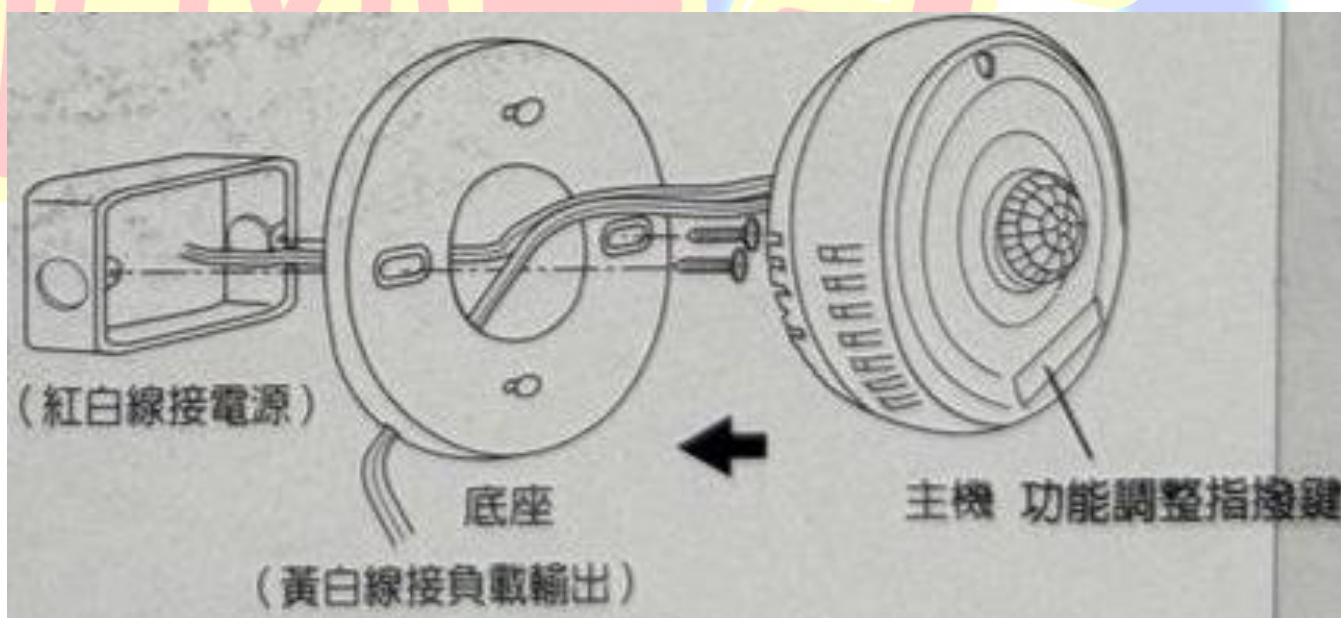

四. 產品規格：

產品名稱	S-5355A 四線式/紅外線自動感應器
適用電壓	AC-110V/AC-220V 共用
最大負載	日光燈 200W、馬達 200W、LED150W(擇一使用)
偵測角度	夾角 130 度，圓周 360 度
偵測距離	最大 8 米，四段可調
點燈時間	5 秒~30 分鐘可調，六段可調
明暗調整	日、黃昏、夜晚，三段可調
產品尺寸	100×100×50mm
材 質	ABS
重 量	約 180g
產 地	台灣製造
熱機時間:接上電源後，20 秒才可正常運作	
配線方法:紅白接電源、黃白皆負載(白色為共用線)	

五. 視景圖：

