



WS-5366 一連埋入型微波自動感應器


一. 功能特性:

1. 感應角度夾角 160 度、圓周 360 度，超廣角偵測無死角。
2. 適用於需自動開、關燈之室內各處場所。
3. 指撥設計，調整更方便、更明確。
4. 適合一連 BOX。

二. 產品外觀:



三. 產品細部說明：(感應器細部功能名稱)

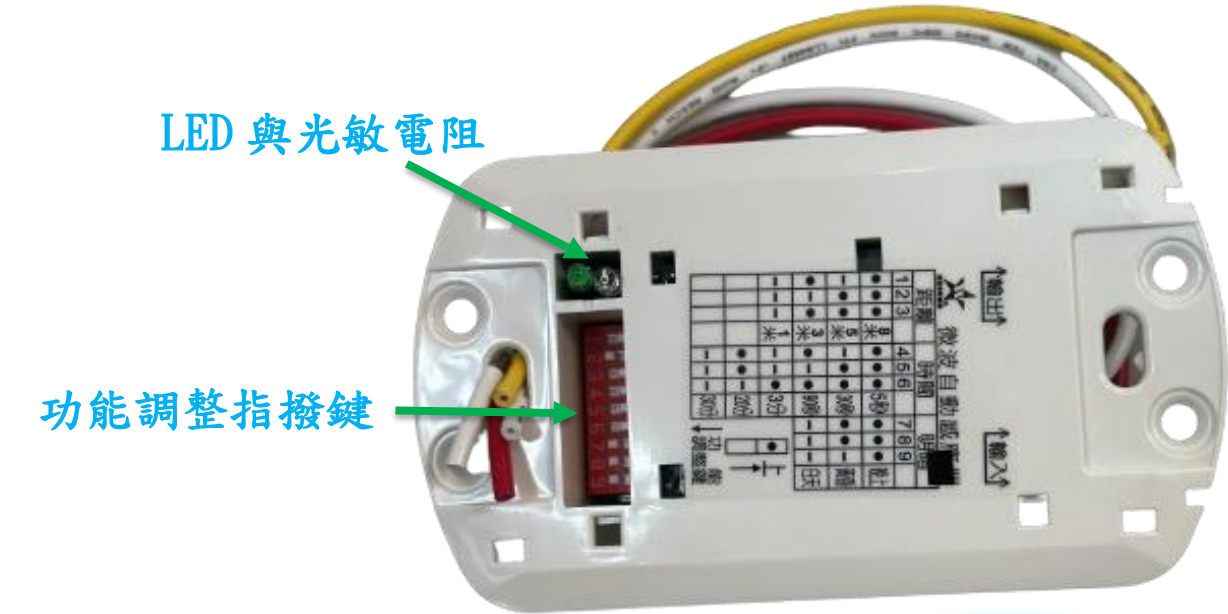

(請打開上蓋，調整各項功能)

功能調整：



感應距離				延遲時間			明暗調整			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
●	●	●	8米	●	●	●	5秒	●	●	● 晚上
-	●	●	5米	-	●	●	30秒	●	●	- 黃昏
●	-	●	3米	●	-	●	90秒	-	-	- 全天
-	-	-	1米	-	-	●	3分鐘			
				●	●	-	20分鐘			
				-	-	-	30分鐘			



LED 與光敏電阻視窗



黃/白：負載輸出

紅：AC-110V-220V

白：電源輸入



四. 產品規格:

產品名稱	WS-5366 一連埋入型微波自動感應器
適用電壓	AC-110V/AC-220V 共用
最大負載	鎢絲燈泡 500W，電子安定器 150W，LED 燈具 150W
偵測角度	夾角約 160 度，圓周 360 度
偵測距離	最大 8 公尺，四段可調
點燈時間	5 秒~30 分鐘，六段可調
明暗調整	日、黃昏、夜三段可調
產品尺寸	120×70×29mm

熱機時間:接上電源後，20 秒才可正常運作

配線方法:紅白接電源、黃白接負載(白色為共用線)

五. 視景圖:

