



CY-575A 36W 紅外線感應吸頂燈(大型-星點)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 使用高效能穩定隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 有時間與日夜控制功能鈕，可依現場情境調整，滿足不同場合的需求。
6. 感應燈有正白及暖白光兩種光色可選擇，滿足環境色溫需求。
7. 吸頂燈底盤使用鍍鋅鋼板材質，壽命長，散熱佳；另燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
8. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯口、陽台、走廊等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品功能及使用說明:

採用日本高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。



壓克力 PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

台灣高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色好



感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。




距離調整			時間調整			日夜調整			功能
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	上	上	15 秒	上	上	全天	上	上	撥上亮 撥長亮
5M	下	上	1 分	下	上	黃昏	下	上	
8M	上	下	3 分	上	下	晚上	上	下	撥下亮 撥感應
10M	下	下	5 分	下	下	深夜	下	下	

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	36W
光源	LED3030*24*3PCS
光通量	3500Lm(正白)/3450Lm(暖白) \pm 5%
發光色溫	正白-5700~6300K;暖白-2700~3200K \pm 5%
功率因素	PF>0.9
感應範圍	向下 360°成角錐形; 距離<6M(在 25°C)
感應距離	2~10M(4段可調)
延遲時間	15秒~5分(4段可調)
情境控制	日夜功能(4段可調)
前置時間	白天閃三下或夜間亮約 15 秒熄燈後,即進入功能狀態
產品尺寸	\varnothing 40x11cm
材質	烤漆鋼板散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 感應範圍示意圖:

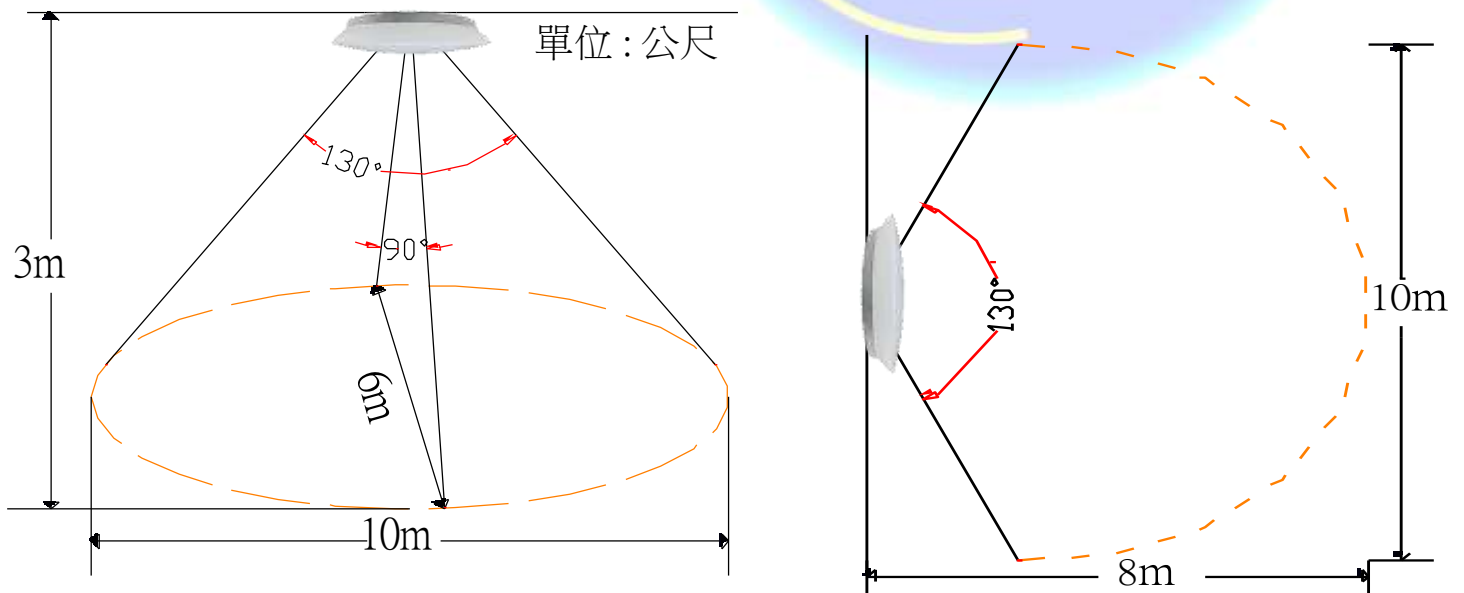

六. 視景圖：

