



# SK-502BV 18W 簡易型微波感應面板燈(中方型)

## 一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型(5.8G)檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等(金屬除外)的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 感應燈有時間及距離二大功能可調，可依現場需求調整功能。
7. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。


## 二. 產品外觀及尺寸:



### 三. 產品功能及使用說明：

採用高感應度感模組，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

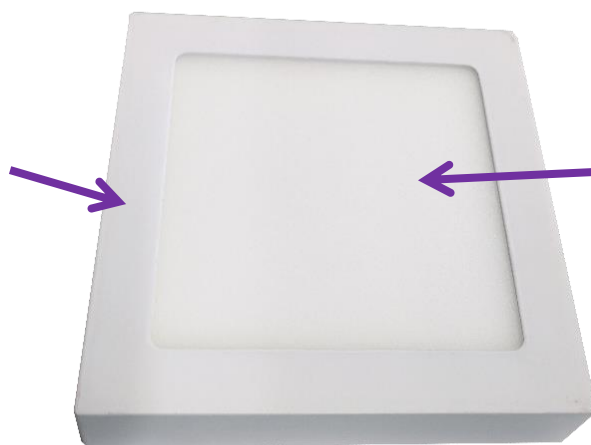

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。


採用一體成型鐵 保護設計。板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。



感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

光控模組(盒內功能無效)。

高靈敏微波模組。

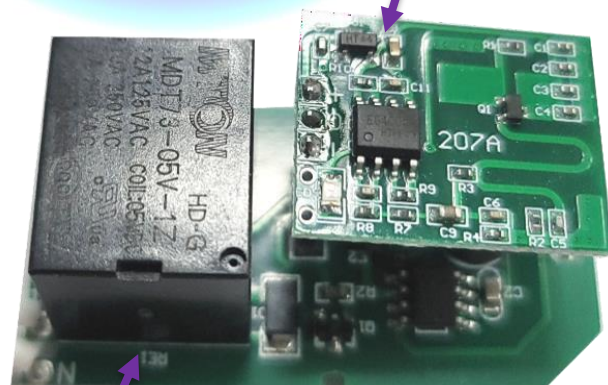


高等級繼電器。

\*外殼採用 PC 材質，高強度，電源為隔離式恆流電源及短路保護設計，搭配感應器穩定性高，壽命長。

#### 四. 產品規格：

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 輸入電源 | AC110~220V 50/60HZ              |
| 消耗功率 | 18W                             |
| 使用光源 | LED3030*80PCS                   |
| 發光色溫 | 正白-5700~6300K; 暖白-2700~3200K±5% |
| 光通量  | 1700Lm(正白)/1650Lm(暖白)±5%        |
| 演色性  | >80                             |
| 感應範圍 | 360°半圓球                         |
| 延遲時間 | 20~30 秒                         |
| 亮燈模式 | 有人到即亮及夜間感應功能(訂購時指定)             |
| 產品尺寸 | 22.5×22.5×4cm                   |
| 燈體材質 | 烤漆鋼板+PC 燈罩                      |
| 適用坪數 | 3~5 坪                           |

#### 五. 感應範圍示意圖：

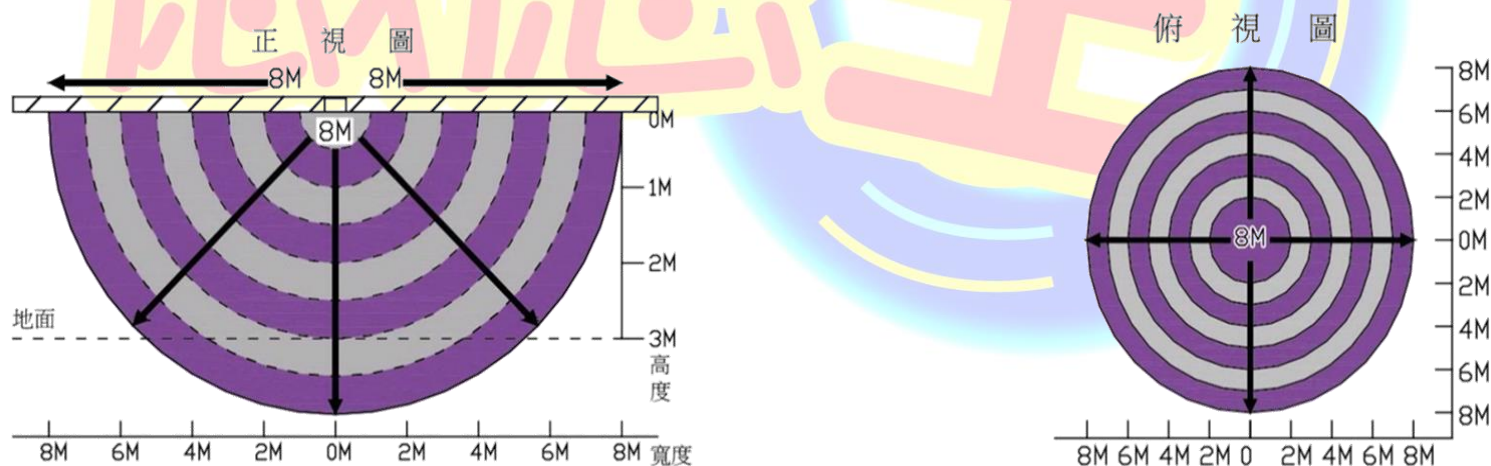

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

## 六. 視景圖：

