



SK-502LV 18W 微波感應面板燈(中方型)

一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型(5.8G)檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等(金屬除外)的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 感應面板燈有時間、距離及日夜等三種功能可調。
7. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品功能及使用說明：

採用高感應度感模
組，壽命長，抗干擾
能力強，長期使用，
不會而影響到晶片感
應，造成距離變短或
不感應現象。

PC 材質，整燈發
光均勻，高透光
率，光線柔和。

使用高效能穩定的電
源控制器及短路保護
設計。

採用一體成型鐵 保護
設計。板，散熱佳，
堅固耐用不變型，且
烤漆防鏽質感佳。

感應器置於燈具內，
不破壞燈具外觀，達
到美觀效果。

CDS 光控開關

出線插槽

距 離 調 整	
距離	1
5 米	下
10 米	上


時 間 調 整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日 夜 調 整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	18W
使用光源	LED3030*80PCS
發光色溫	正白-5700~6300K; 暖白-2700~3200K±5%
光通量	1700Lm(正白)/1650Lm(暖白)±5%
演色性	>80
感應範圍	360° 半圓球
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
情境控制	日夜撥碼(有二段可調)
產品尺寸	22.5×22.5×4cm
燈體材質	烤漆鋼板+PC 燈罩

五. 感應範圍示意圖：

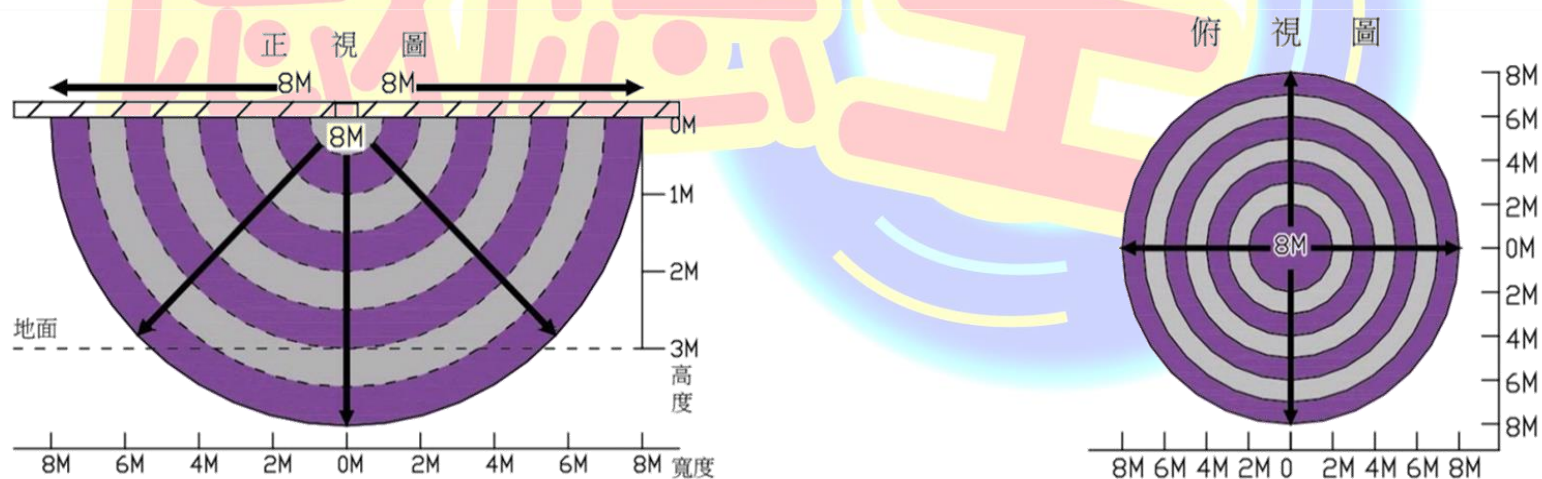

高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

