


感應王 SK-517A 16W 室內微波感應壁燈(橢圓型)

一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 使用高效能穩定的隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
4. 內置隔離式電源，搭配微波感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 微波感應燈時間及距離功能固定不變，日夜功能固定是人到燈就亮，人離燈就熄。
6. 感應燈有白光、黃光及自然光三種光色可調撥選擇，滿足環境採光需求，燈體有白殼與黑殼可選擇。
7. 吸頂燈使用塑膠密閉底盤，燈罩採用高透光率透明壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
8. 適合場所：浴室、陽台、走廊、玄關、走道、車庫、地下室、騎樓...等。

二. 產品外觀及尺寸:

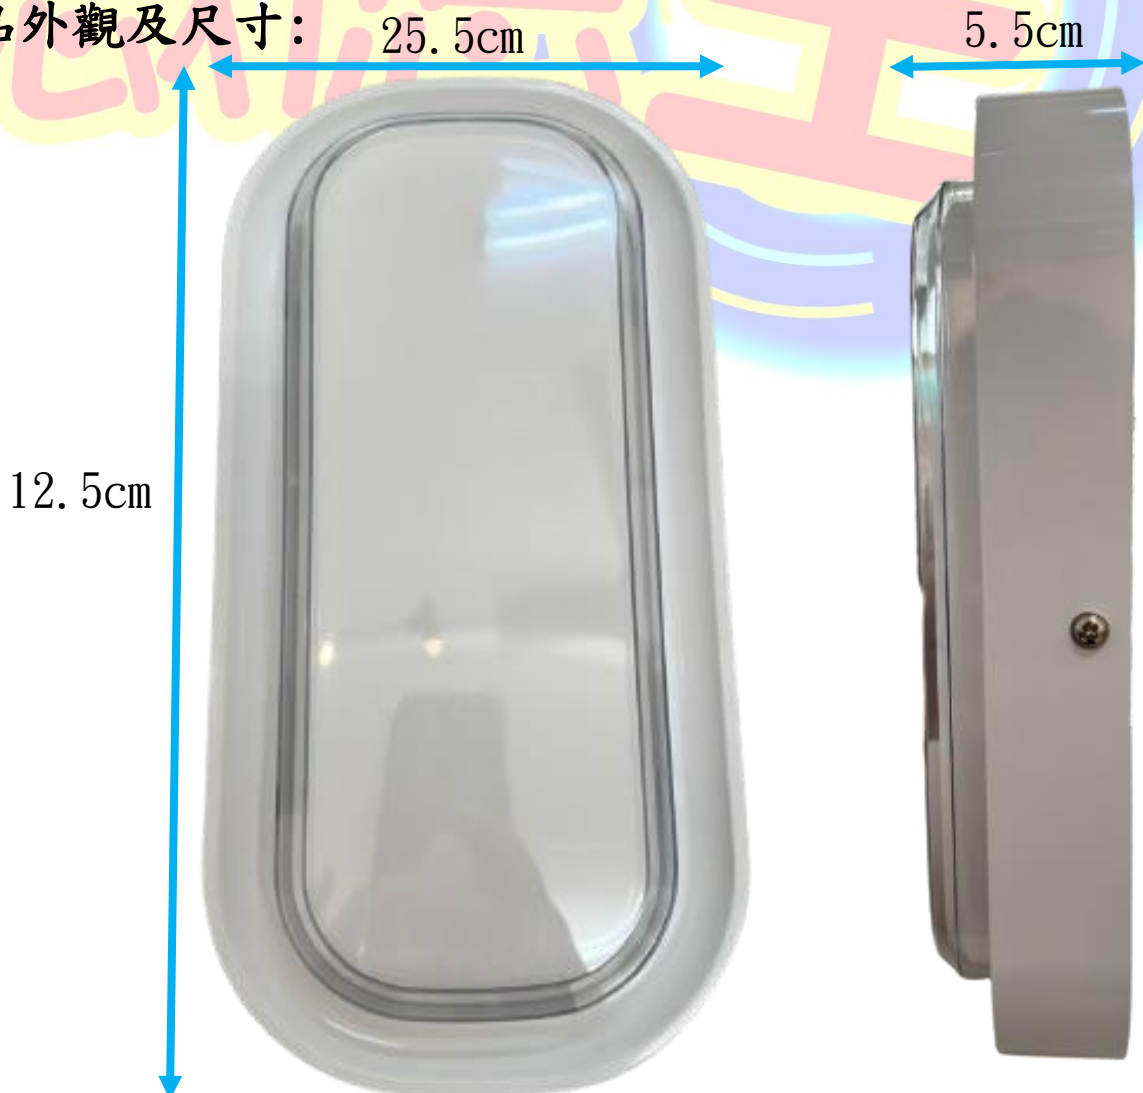

三. 產品功能及使用說明:

PC 材質，外加透明壓克力罩，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。



採用一體成型塑膠板，散熱佳，堅固耐用不變型，質感佳。

高亮度 LED 芯片
3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。



採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

感應器置於燈具外部，不破壞燈具外觀，達到壁燈美觀效果。



三色撥切壁燈有白光，黃光及自然光，有防水套撥桿做調撥，依現場環境自由選擇色溫，以下是色溫選擇
D: 白光(6500K)、N: 自然光(4000K)、L: 黃光(3000K)。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	16W
使用光源	LED3030*100PCS
光通量	1760Lm(正白)/1600(自然)/1440Lm(暖白)±5%
光色選擇	有白光、黃光及自然光三種光色
演色性	>80
感應範圍	360°半圓球
感應距離	5~8米
延遲時間	20秒~30秒
產品尺寸	Ø25.5×12.5×55cm
外殼顏色	白殼/黑殼
安裝方式	吸頂式/壁掛式
材 質	塑膠散熱座+霧面 PC 燈罩+透明壓克力罩

五. 視景圖:

