

# 感應王 WS-5306 四線式埋入型紅外線自動感應器

## 一. 功能特性：

1. 一連 BOX 即可安裝, 替換原有手動開關。
2. 安裝處必須有 AC110V/220V 電源。
3. 日光燈, 燈泡均可適用。
4. 配線方法電源輸出及乾接點配線兩種。

## 二. 產品外觀：



### 三. 產品說明:


### 時間調整



時間調整鈕：5秒至10分鐘無段調整，1約5秒、3約2.5分鐘、5約5分鐘、7約7分鐘、9約10分鐘。(大約值)

### 日夜調整


〈圖一〉

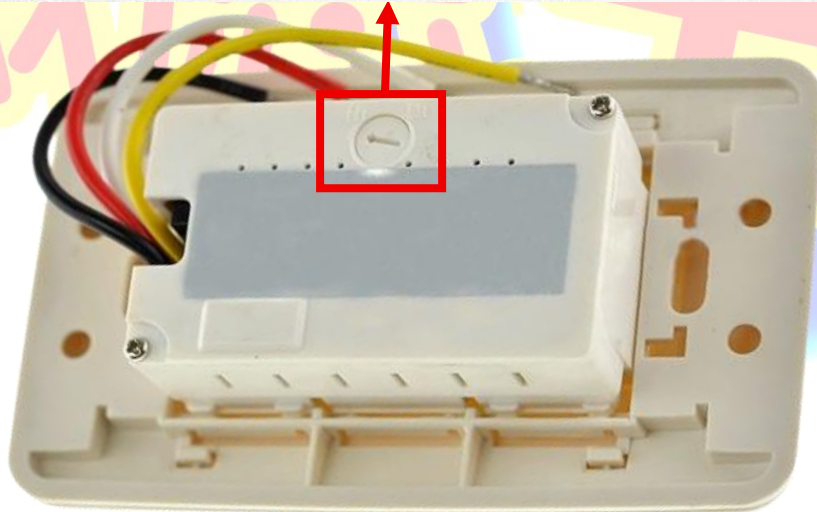

### 配線接圖


乾接點配線法〈圖二〉

電源輸入  
AC110V/220V

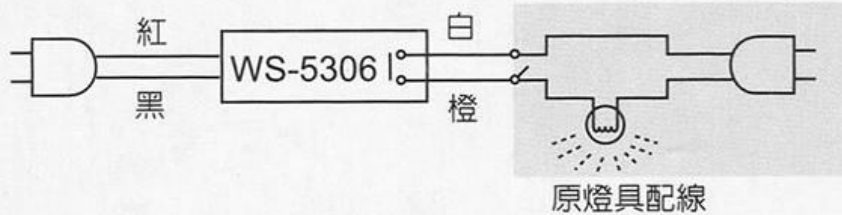

電源輸出配線法〈圖三〉

電源輸入  
AC110V/220V

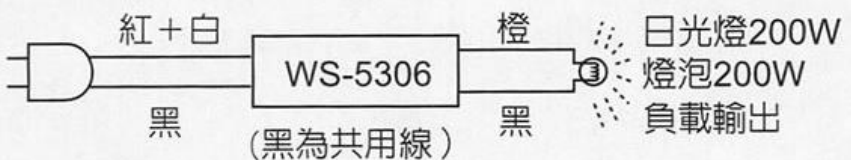

#### 四. 產品規格:

商品名稱	WS-5306 四線式埋入型紅外線自動感應器
適用電壓	AC-110V/AC-220V 共用
最大負載	鎢絲燈泡 500W，日光燈 200W，電子安定器 40W，BB 燈 2 盞，LED10W
偵測角度	左右 130 度，上下 90 度
偵測距離	最大約 5 公尺
點燈時間	5 秒到 12 分鐘可調
明暗調整	日夜可微調
產品尺寸	119×73×35mm

#### 五. 視景圖:

商品注意事項:

- ◆請勿撞擊/施加外力造成裂痕。
- ◆停電時無法使用。
- ◆避免使用於潮濕環境下使用。
- ◆請避免在抽風機或空調口安裝本產品，以避色免空氣對流較大造成產品故障。

